




Montering af lister



Montering af skilte

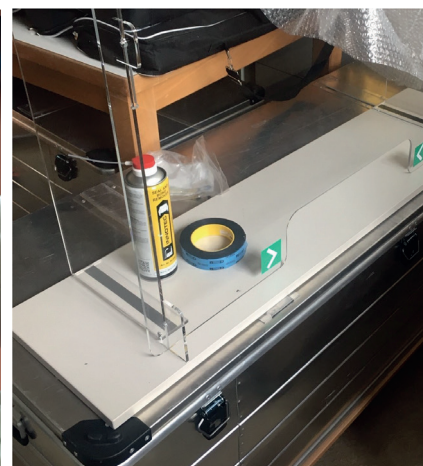

Ophængning og fastgørelse

MOULDING TAPE

Dobbeltklæbende tape

ArtNr. 05.2309	Moulding Tape 6mm
ArtNr. 05.2310	Moulding Tape 12mm
ArtNr. 05.2311	Moulding Tape 15mm
ArtNr. 05.2312	Moulding Tape 19mm
ArtNr. 05.2313	Moulding Tape 25mm

Moulding Tape er en dobbeltsidet klæbetape lavet af gummi. Det specielle lag lim på båndet er trykfølsomt.

Fordelen ved dette er, at den del, der skal limes, let kan flyttes gang på gang uden at klæbe for sikkert.

Når den er placeret på det rigtige sted, kan den endelige vedhæftning opnås ved at trykke fast.

Moulding Tape leveres i bredderne 6 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm og 25 mm, således at der findes en passende bredde til næsten alle almindelige former og størrelser på emblemer, strimler osv.

Moulding Tape er modstandsdygtig over for temperaturer mellem -40°C og $+95^{\circ}\text{C}$.

Som et resultat af dette, og dets stærke vedhæftning, er Moulding Tape meget god til at absorbere forskellen i ekspansionskoefficient mellem de forskellige materialer.

Den tætte cellestruktur betyder, at tapen næsten ingen fugt absorbere, og er resistent over for diesel og lette kemikalier.

Denne kombination af egenskaber sikrer, at Moulding Tappen er yderst velegnet til montering af emblemer, kofangere og skiltepladser osv.



Egenskaber:

- let at montere og bearbejde.
- Kan flyttes og rettes på i ca. 5 min.
- Modstandsdygtig overfor temperaturer mellem -40°C to $+95^{\circ}\text{C}$.
- Høj brudstyrke.
- Modstandsdygtig overfor vand, vind og vejr, svage opløsningsmidler og milde rengøringsmidler.